



sop Architekten, Düsseldorf | die developer, Düsseldorf | Foto: Peter von Plogatz

---

# LED-LINARGO

---

Pendelleuchte  
Einbauleuchte

# LED-LINARGO

## Pendel-/Einbauleuchte

### BASIS-INFO

Bilder: Clara + Robert, Düsseldorf



### Linargo | Ultraschlichte Leuchte

Ultraschlichtes Design plus genau das richtige Maß an Helligkeit. Die LED Linargo gibt es als Einbauleuchte, die modular verbunden ein langes Lichtband erzeugt, genauso wie als Pendelleuchte. Für Flure, Büroräume oder über Thekenbereichen.

### Merkmale

- für Hotels, Büros, Ausstellungsräume, Labore, Produktion
- geeignet für Notbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
- enge Lichtstromtoleranzen
- Entblendung über satinierte PMMA-Platte
- perfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-Module
- Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-Modul
- dimmbar



# LED-LINARGO

## Pendel-/Einbauleuchte



### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN



<b>ABMESSUNG [L X B X H]</b>	LEUCHTE [STANDARD]: 1.690 x 38 x 80 mm Länge variabel [s. untenstehende Tabelle]
<b>ANSCHLUSSLEISTUNG</b>	51 W [bei 1.690 mm Länge]
<b>LEUCHTENLICHTSTROM</b>	Moduleffizienz bis zu 143 lm/W Leuchtenlichtstrom 6.910 lm Leuchtennennlichtstrom 7.293 lm
<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120°
<b>LEBENSDAUER</b>	LED + EVG 50.000 Stunden bei 70% des Ausgangslichtstroms
<b>LICHTFARBE</b>	Weiß   3.000/4.000 Kelvin
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	CRI > 85 enge Farbtoleranz MacAdam Step 3
<b>NORM/AUSFÜHRUNG</b>	UGR < 19   L65 < 1.500 cd/m² gemäß EN 12464-1:2011
<b>STEUERSCHNITTSTELLE</b>	DALI DEVICE Typ 6, DSI, switch DIM mit Memory-Funktion, corridorFUNCTION

<b>SCHUTZART</b>	IP40
<b>LEUCHTENGEHÄUSE</b>	Aluminium natur, schwarz eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL PMMA-Platte, satiniert
<b>BEFESTIGUNG</b>	Edelstahl-Drahtseile und transparente Zuleitung [Pendel]; Federklammern [Einbau]
<b>KONVERTER</b>	Überlastschutz Übertemperaturschutz Kurzschlussicher Dimmen im DC-Betrieb einstellbar geeignet für Notstrombeleuchtungs- anlagen gemäß EN 50172
<b>OPTIONAL</b>	Pendelleuchte: direkt/indirekt getrennt schaltbar Notlichtfunktion
<b>GEWICHT</b>	3,2 kg
<b>LICHTBERECHNUNG</b>	EULUM-Datei siehe <a href="http://www.ado-lights.de">www.ado-lights.de</a>

### LICHTVERTEILUNG | LED-Linargo

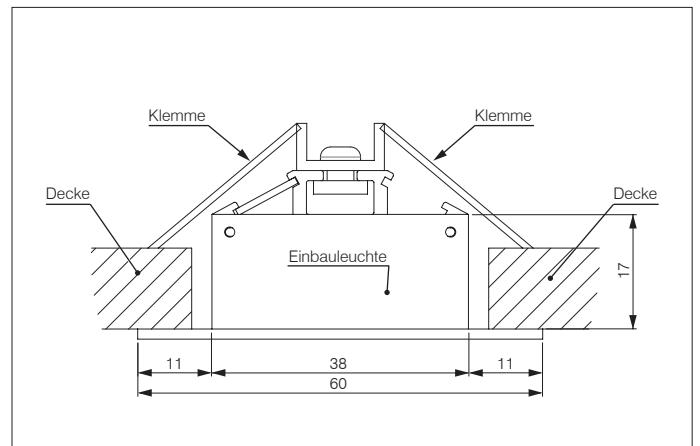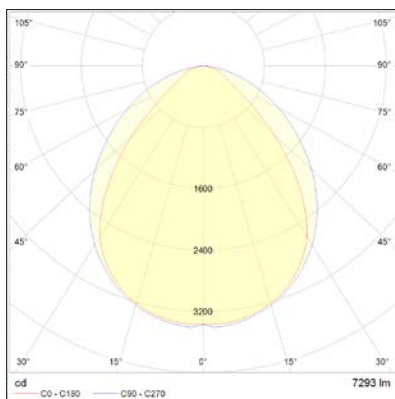

Länge [mm]	Anschlussleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtennennlichtstrom [lm]
570	17	2.220	2.362
1.130	34	4.450	4.725
1.690	51	6.910	7.293
2.250	68	8.900	9.451
2.810	85	11.130	11.814
3.370	102	13.360	14.177

