




LED-QME 625

Einbaufächenleuchte
Anbaufächenleuchte

LED-QME 625

Einlege-/Anbau- Flächenleuchte

ANWENDUNGSBEISPIELE
UND PRODUKTBILD

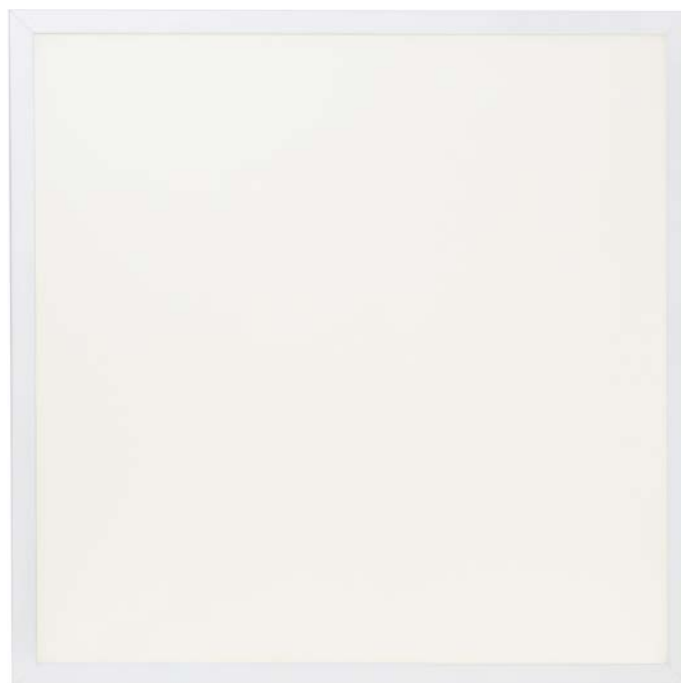

LED-QME 625

Einlege-/Anbau- Flächenleuchte

BASIS-INFO UND
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN



LED-QME 625 | Flach und schön

Symmetrie in Perfektion: Eine elegante Leuchte, quadratisch und flach, für den Innenbereich. Die Abdeckung ist matt, die Lichtintensität lässt keine Wünsche offen. QME 625. Sehr angenehm.

Merkmale

- für Büros, Ausstellungsräume, Flure, Labore, Produktion
- perfekte Lichthomogenität
- blendfrei
- LED-Einlegepaneel mit weißem Aluminiumrahmen, opale Abdeckung aus PMMA matt
- optional dimmbare und/oder Notlichtausführung
- optional mit Anbau- oder Einbaurahmen

ABMESSUNG [L X B X H]	620 x 620 x 15 mm
ANSCHLUSSLEISTUNG	40 W
LEUCHTENLICHTSTROM	Modulleffizienz + Leuchtennennlichtstrom 90 lm/W 3.600 lm bei 40 W
BETRIEBSMITTEL	Konverter
LEBENSDAUER	LED 50.000 Stunden bei 70% des Ausgangslichtstroms
LICHTFARBE	Weiß 3.000/4.000 Kelvin
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI > 82
SCHUTZART	IP44 Schutzklasse III, SELV, F, CE
LEUCHTENGEHÄUSE	Aluminium weiß pulverbeschichtet opale Abdeckscheibe aus PMMA matt
KONVERTER	Betriebsspannung 110–240 V Überlastschutz Übertemperaturschutz Kurzschlussicher Dimmen im DC-Betrieb einstellbar
OPTIONAL	Anbaurahmen [LxBxH]: 625 x 625 x 50 mm Einbaurahmen UGR < 19 blendfrei für Büronutzung Notlichtausführung DALI, 1–10 V Touch-Dim
LICHTBERECHNUNG	EULUM-Datei siehe www.ado-lights.de

LICHTVERTEILUNG | LED-QME625

