
LED-BODENSTRAHLER

Einbauleuchte



LED-BODENSTRAHLER

Einbauleuchte

BASIS-INFO



LED-Bodenstrahler | Fassaden im Fokus

Dieser LED-Bodenstrahler erzeugt Wirkung. Mit ihm lassen sich Fassaden in Licht tauchen. Dunkle Außenbereiche gehören der Vergangenheit an. Die LED-Bodenleuchte wird entweder bündig im Boden versenkt oder ist formschön wie ein Objekt sichtbar. Maximaler Effekt, dennoch blendfreies Licht: für Wohnhäuser, Villen, Gärten und Schlösser.

Merkmale

- für Einfamilienhäuser, Villen, Parks, Gärten, Kirchen, Schlösser, historische Gebäude
- Gehäuse für den Außenbereich aus rostfreiem Edelstahl
- witterungsbeständig
- Abstrahlcharakteristik symmetrisch oder asymmetrisch
- blendfrei



LED-BODENSTRAHLER

Einbauleuchte

AKZENTUIERUNG

Kulturhof, Privathaus und Süddeutscher Verlag



LED-BODENSTRAHLER


Einbauleuchte

BASIS-INFO UND ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN




ABMESSUNG [L X B X H]	150 x 150 x 120 mm
ANSCHLUSSEISTUNG	MONOCHROM/WEISS: 16 W RGB/MULTICOLOR: 6 W
LEUCHTENLICHTSTROM	Moduleffizienz 104 lm/W Leuchtenlichtstrom 1.276 lm Leuchtennennlichtstrom 1.604 lm
BETRIEBSSPANNUNG	24 V DC
ABSTRAHLWINKEL	120° oder asymmetrisch
LEBENSDAUER	LED und EVG 40.000 Stunden bei 70% des Ausgangslichtstroms
LICHTFARBE	MONOCHROM/WEISS: 2.700/3.000/4.000 Kelvin optional RGB

FARBWIEDERGABEINDEX	CRI > 85
STEUERSCHNITTSTELLE	mit Vorschaltgerät kompatibel zu jeder Schnittstelle wie DMX512, DALI, EIB etc.
SCHUTZART	IP67
ZERTIFIKATE	CE, RoHs
LEUCHTENGEHÄUSE	Edelstahl rostfrei
ABDECKUNG	VSG-Sicherheitsglas, überrollbar bis 1,5 t Radlast
KONVERTER	Überlastschutz Übertemperaturschutz Kurzschlussicher
LICHTBERECHNUNG	EULUM-Datei siehe www.ado-lights.de

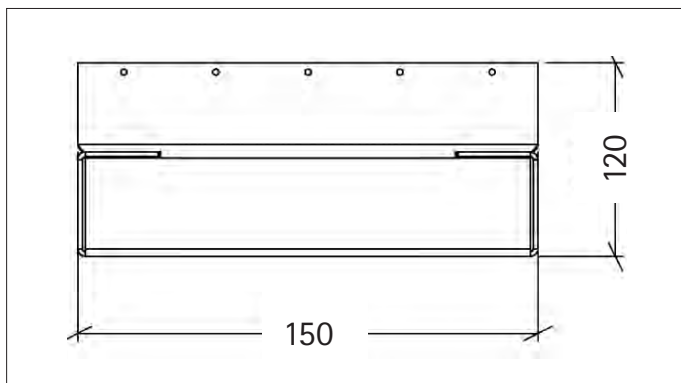

BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Abstrahlcharakteristik: asymmetrisch

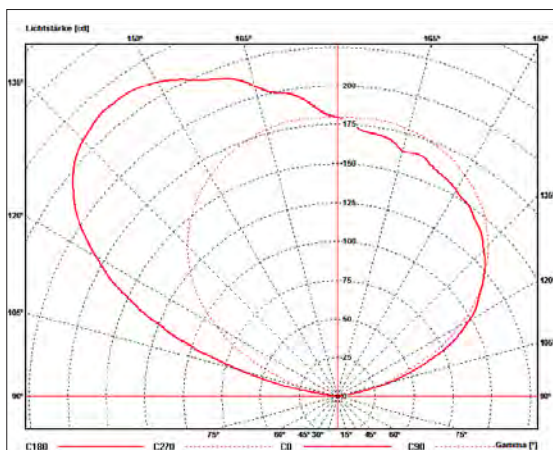

Abstrahlcharakteristik: symmetrisch, zweiseitige Lichteinspeisung

