
LED-HL-10 AL


Aufbauleuchte
Aluminium

ADO  [®]
by TTC Timmler Technology

LED-HL-10 AL
Aufbauleuchte
Aluminium

ADO 

BILDER

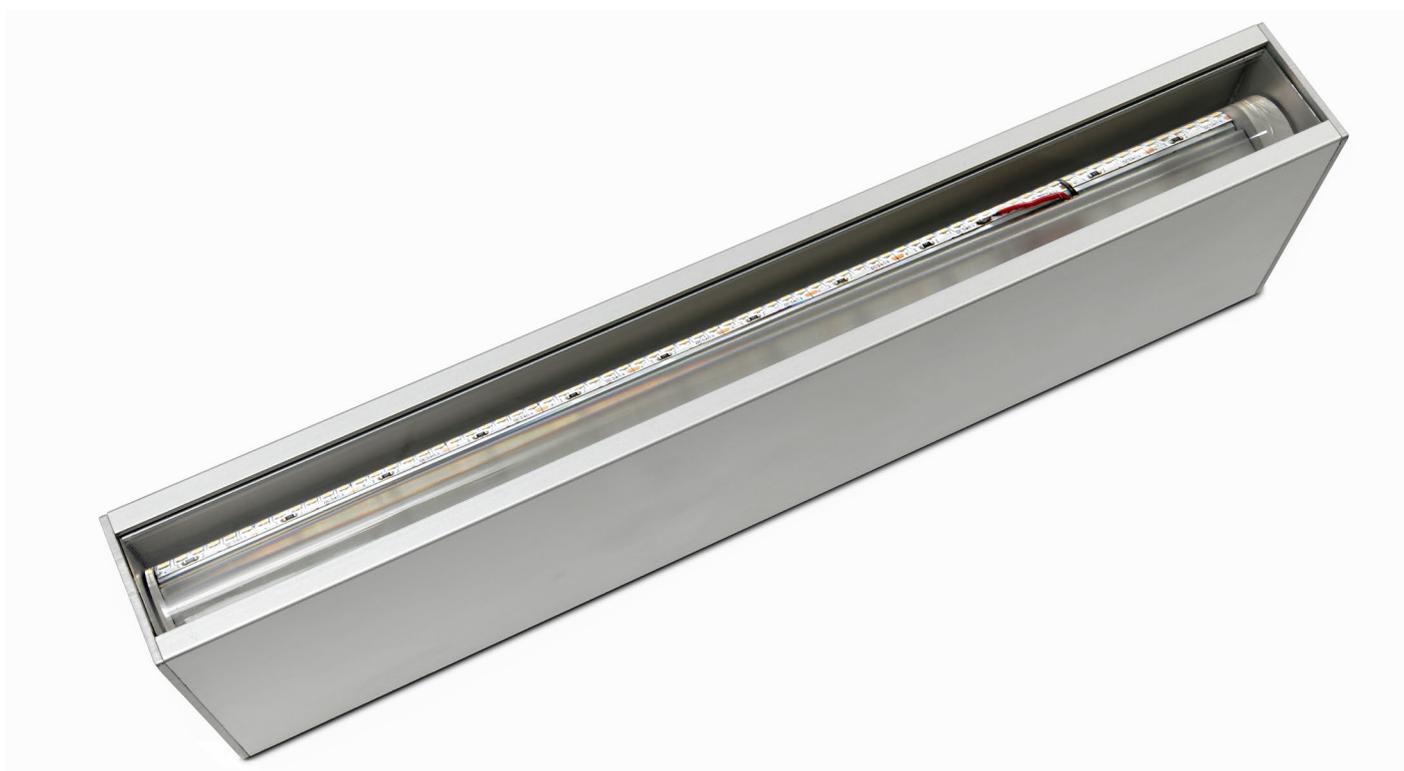

LED-HL-10 AL

Aufbauleuchte

Aluminium



BASIS-INFO, ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
UND TECHNISCHE ZEICHNUNGEN





LED-HL-10 AL | Fassade im Fokus

Diese LED-Aufbauleuchte erzeugt Wirkung. Mit ihr lassen sich Fassaden in Licht tauchen. Dunkle Außenbereiche gehören der Vergangenheit an. Die LED-Aufbauleuchte ist formschön wie ein Objekt sichtbar und erzielt einen maximalen Effekt als WallWasher-Fassadenillumination.


Merkmale

- für Einfamilienhäuser, Villen, Parks, Gärten, Kirchen, Schlösser und historische Gebäude
- Gehäuse für Außenbereiche aus Aluminium
- geeignet für Notbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172
- enge Lichtstromtoleranzen
- enger Abstrahlwinkel zur gezielten Ausleuchtung

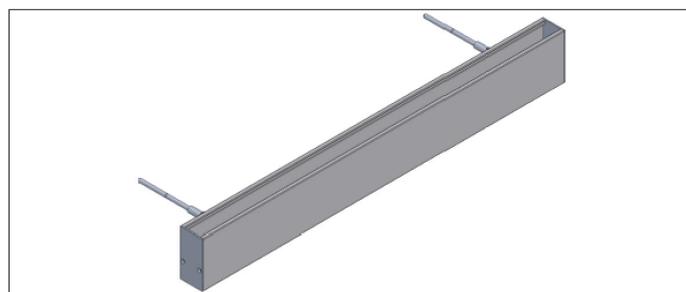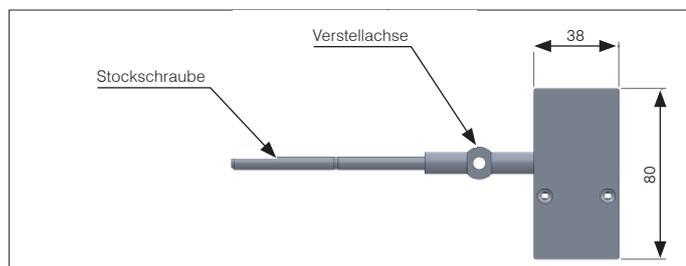

ABMESSUNG [L X B X H]	STANDARD: 500/1.000/1.500/2.000 x 80 x 111 mm Sondergrößen auf Anfrage
ANSCHLUSSLEISTUNG	siehe Tabelle
LEUCHTENLICHTSTROM	Moduleffizienz 98 lm/W [bei 4.000K] siehe Tabelle
BETRIEBSSPANNUNG	24 V DC
ABSTRAHLWINKEL	10°
LEBENSDAUER	LED + EVG 50.000 Stunden bei 70% des Ausgangslichtstroms
LICHTFARBE	Weiß 3.000/4.000 Kelvin, optional RGB
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI > 85 enge Farbtoleranz MacAdam Step 3
STEUERSCHNITTSTELLE	je nach Vorschaltgerät kompatibel zu jeder Schnittstelle wie DMX 512, DALI, 1-10V etc.
SCHUTZART	IP54/65
LEUCHTENGEHÄUSE	Aluminium natur, schwarz eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL PMMA-Platte, klar
BEFESTIGUNG	Wand-/Deckenhalter mit Neigungs- verstellung
KONVERTER	Überlastschutz Übertemperaturschutz Kurzschlussicher Dimmen im DC-Betrieb einstellbar geeignet für Notstrombeleuchtungs- anlagen gemäß EN 50172
GEWICHT	3,2 kg [bei 1.000 mm Länge]
LICHTBERECHNUNG	EULUM-Datei siehe www.ado-lights.de

LICHTVERTEILUNG

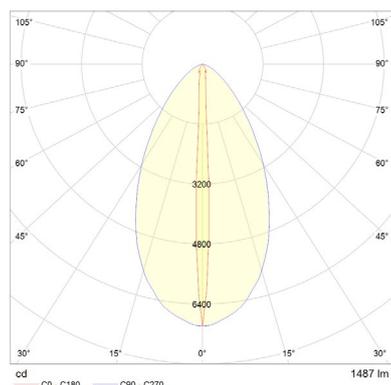

STANDARD 1.000 | ÜBRIGE AUF ANFRAGE

Länge [mm]	Anschlussleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtennennlichtstrom [lm]	Gewicht [kg]
500	10	740	980	1,7
1.000	20	1.480	1.960	3,2
1.500	30	2.100	2.940	4,7
2.000	40	3.130	3.920	6,5

TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Straße 8
D-53881 Flammersheim [Cologne/Bonn]
T +49 2255 9212-00
F +49 2255 9212-99
E info@ado-lights.com
I www.ado-lights.com
www.led-luc.com

ADO ®
by TTC Timmler Technology

