DOWNLIGHTS
LED-Moonlight

ADO Lights by TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Str. 8 | 53881 Flamersheim
T +49 2255 9212-00 | F +49 2255 9212-99
info@ado-lights.de | www.ado-lights.de

BASIS-INFO, BILDER UND TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

IP43 DALI PoE

ABMESSUNG [Ø X H]	Leuchtengehäuse: 105 x 83 mm
ANSCHLUSSLEISTUNG	9 W
LEUCHTENLICHTSTROM	705 lm | 720 lm | 930 lm
ABSTRAHLWINKEL	22°/24°/30°/36°/45°/60° Neigungswinkel 20°
LEBENSDAUER	LED: 50.000 Stunden bei 70% des Ausgangslichtstroms
LICHTFARBE	Weiß | 2.700/3.000/4.000 Kelvin
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI > 90 [CRI > 80]
STEUERSCHNITTSTELLE	mit Vorschaltgerät, nicht dimmbar
SCHUTZART	IP43

LEUCHTENGEHÄUSE	Aluminium weiß pulverbeschichtet oder schwarz pulverbeschichtet
KONVERTER	Überlastschutz Übertemperaturschutz Kurzschlusssicher
OPTIONAL	»Dim to Warm«-LED mit 6 W, 600 lm, 2.000–2.800 Kelvin dimmbares Vorschaltgerät 1–10 V DALI Anschlusskabel PoE-fähig
LICHTBERECHNUNG	EULUM-Datei siehe www.ado-lights.de

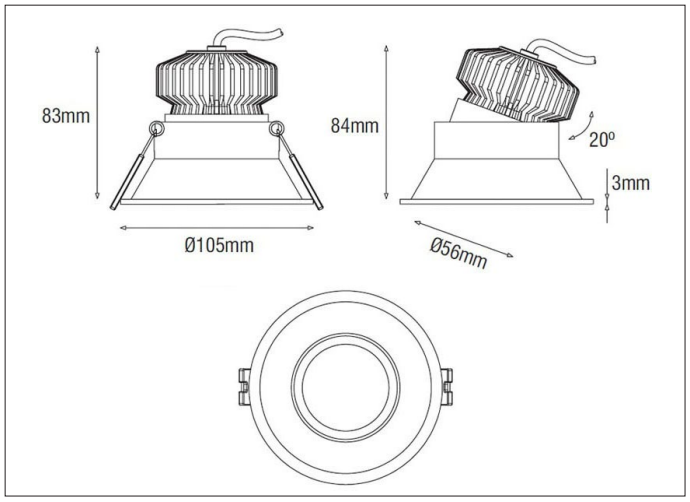

Technische Änderungen vorbehalten - Stand 09/2020