


# LED-An-/Aufbauleuchte

## LED-FaMe12 indirekt

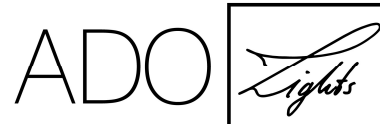

by TTC Timmler Technology GmbH  
Christian-Schäfer-Str. 8 | 53881 Flamersheim  
T +49 2255 921-200 | F +49 2255 921-500  
info@ado-lights.de | www.ado-lights.de

<b>Abmessung [L x B x H]</b>	Leuchtengehäuse: x.xxx x 94 x 30 mm
<b>Anschlussleistung</b>	max. 80 W/m je nach werkseitiger Voreinstellung
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	ca. 118 lm/W   840 oder 830
<b>Abstrahlwinkel</b>	asymmetrisch
<b>Lebensdauer</b>	LED: 50.000 Stunden bei 70 % des Ausgangslichtstroms
<b>Lichtfarbe</b>	Weiß 3.000 oder 4.000 Kelvin
<b>Farbwiedergabeindex</b>	CRI > 85
<b>Steuerschnittstelle</b>	DALI
<b>Schutzart</b>	IP40
<b>Leuchtengehäuse</b>	Aluminium nach RAL pulverbeschichtet
<b>Abdeckung</b>	Kunststoff, klar
<b>Längen</b>	612 mm, 1.212 mm, 1.812 mm, 2.412 mm 3.012 mm, 3.612 mm, 4.212 mm, 4.812 mm Sonderlängen auf Anfrage

<b>Konverter</b>	TRIDONIC LCA 75W oder LCA 100W (menge und Typ je nach Länge der Leuchte)
<b>Steckverbindung</b>	Wieland N, PE, L(1), DA(2), DA(3)
<b>Optional</b>	Notlichtfunktion
<b>Lichtberechnung</b>	EULUM-Datei siehe <a href="http://www.ado-lights.de">www.ado-lights.de</a>

