

---

# LED-HAYAT

---

Pendel- oder  
Anbau-/Einbauleuchte

ADO ®  
by TTC Timmler Technology

# LED-HAYAT

Pendel- oder  
Anbau-/Einbauleuchte

---

ADO 


BILDER



# LED-HAYAT

Pendel- oder

Anbau-/Einbauleuchte



BASIS-INFO, TECHNISCHE ZEICHNUNG,  
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN




## LED-Hayat | Minimalismus mit viel Wirkung

Mehr Atmosphäre für den Innen- oder Außenbereich. Die LED-Hayat erlaubt unterschiedlichste Varianten: Sie ermöglicht indirekte Beleuchtung, sie kann ein- und angebaut werden. Ein minimalistisches Modell, das sich sogar als Pendelleuchte eignet. Die LED-Hayat – optimal um (auch große) Räume in Szene zu setzen oder Gebäudefronten zu illuminieren.

### Merkmale


- für Privathäuser, Hotels, Büros, Ausstellungsräume
- vielseitig einsetzbar im Innen- wie Außenbereich
- keine UV-Anteile
- geringe Hitze-/Wärmebelastung, folglich nur geringe Klimatisierung
- sehr guter Farbwiedergabeindex [CRI > 90]

ABMESSUNG [L X B X H]	1.400/2.800 x 50 x 50 mm Sondermaße auf Anfrage möglich
ANSCHLUSSLEISTUNG	1–3W je LED
LEUCHTENLICHTSTROM	88 lm/W bei 350 mA
BETRIEBSSPANNUNG	Niedervoltbereich bis 48V DC 350–700 mA CC
ABSTRAHLWINKEL	10°/25°/50° [z]   25°/50° [e]
LEBENSDAUER	LED 50.000 Stunden bei 70% des Ausgangslichtstroms
LICHTFARBE	Weiß   2.600/3.000/3.500/4.000 Kelvin
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI > 90
LED-ANZAHL	6/12 Stück [1.400/2.800 mm]
LICHTPUNKTABSTAND	250 mm [Standard]
SCHUTZART	IP54   optional IP65
ZERTIFIKATE	CE, RoHs
LEUCHTENGEHÄUSE	Aluminium natur oder schwarz eloxiert, Sonderfarben auf Anfrage möglich
BEFESTIGUNG	Pendelleuchte: Edelstahl-Drahtseile Zuleitung schwarz oder transparent
BETRIEBSGERÄT	statischer oder digital dimmbarer Konverter (DALI)
GEWICHT	1,2 kg

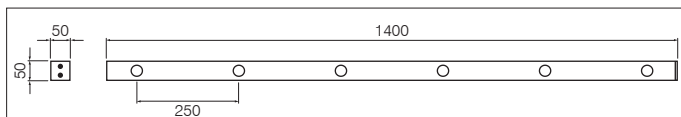


## BELEUCHTUNGSSTÄRKE | LICHTFARBE 4.000 K NEUTRALWEISS | LEISTUNG 3 W


Linse zentrisch 10°

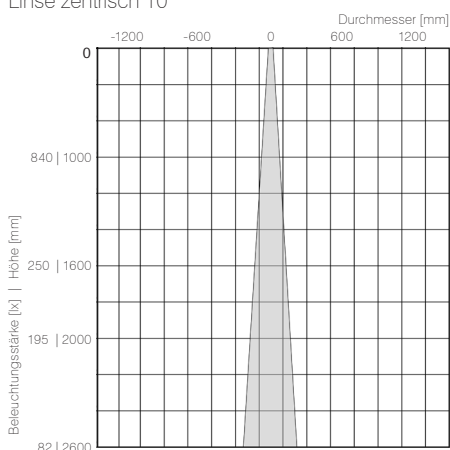

Linse zentrisch 25°

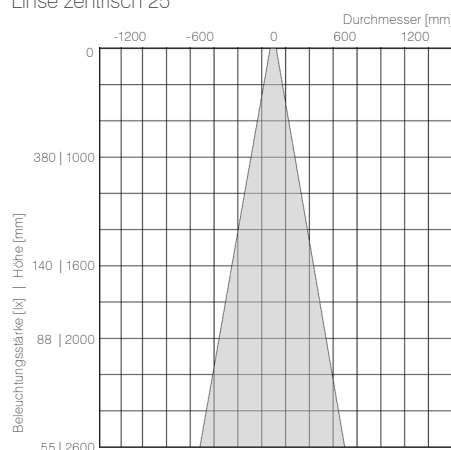

Linse zentrisch 50°

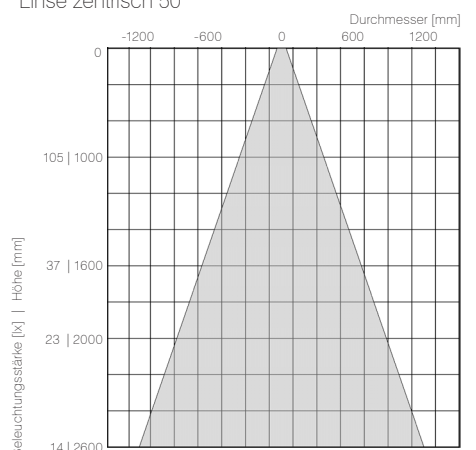

TTC Timmler Technology GmbH  
Christian-Schäfer-Straße 8  
D-53881 Flammersheim [Cologne/Bonn]  
T +49 2255 9212-00  
F +49 2255 9212-99  
E [info@ado-lights.com](mailto:info@ado-lights.com)  
I [www.ado-lights.com](http://www.ado-lights.com)  
[www.led-luc.com](http://www.led-luc.com)

ADO  <sup>®</sup>  
by TTC Timmler Technology

